

Conector para LLE FLEX

Accesorios flexibles



Descripción del producto

- _ Para enchufar y conectar módulos LLE FLEX 8 mm (SNC2, ADV3 y EXC3)
- _ Fácil colocación: 3 M retirar la cinta adhesiva de la parte posterior del LLE FLEX en la zona de conexión, enchufar el conector en el LLE FLEX y cerrar presionando.
- _ La longitud de introducción de LLE FLEX tiene que ser de al menos 4 mm (cortar LLE FLEX por las líneas de puntos)
- _ Prueba de filamento incandescente conforme a la norma IEC 60695-2-11: 650 °C
- _ Irated = 5 A
- _ Urated = 29,9 V
- _ Sección transversal de hilo AWG 20


Página web

<http://www.tridonic.com/28000995>



Conector para LLE FLEX

Accesorios flexibles

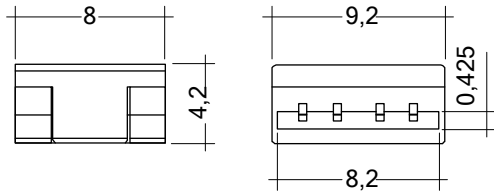

Datos de pedido

Modelo	Código	Longitud del cable	Embalaje caja	Bolsa de embalaje	Peso por unidad
ACL plug connector PCB to PCB 8x4.2mm	28000995	-	25 Uds.	25 Uds.	0,001 kg