

### Conector para LLE FLEX

Accesorios flexibles



#### Descripción del producto

- \_ Para enchufar y conectar módulos LLE FLEX 8 mm (SNC2, ADV3 y EXC3)
- \_ Fácil colocación: 3 M retirar la cinta adhesiva de la parte posterior del LLE FLEX en la zona de conexión, enchufar el conector en el LLE FLEX y cerrar presionando.
- \_ La longitud de introducción de LLE FLEX tiene que ser de al menos 4 mm (cortar LLE FLEX por las líneas de puntos)
- \_ Prueba de filamento incandescente conforme a la norma IEC 60695-2-11: 650 °C
- \_ I<sub>rated</sub> = 5 A
- \_ U<sub>rated</sub> = 29,9 V
- \_ Sección transversal de hilo AWG 20


#### Página web

<http://www.tridonic.com/28001657>



**Conector para LLE FLEX**

Accesorios flexibles

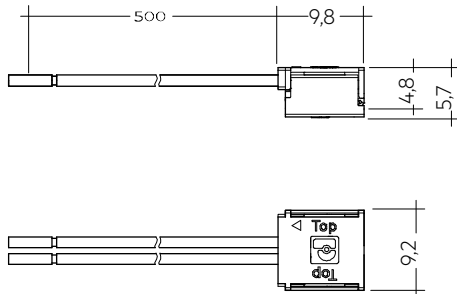

**Datos de pedido**

| Modelo                                  | Código   | Longitud del cable | Embalaje caja | Peso por unidad |
|-----------------------------------------|----------|--------------------|---------------|-----------------|
| ACL plug connector Wire-PCB 500x9x5.7mm | 28001657 | 500 mm             | 20 Uds.       | 0,008 kg        |