

EM converterLED BASIC 50 V Kit

Ausführung BASIC



Produktbeschreibung

- _ Bereitschafts-Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test
- _ Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung
- _ Kit mit Notlicht-LED-Treiber, Akku für 3 Stunden-Betrieb und Status-LED
- _ Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 52 V
- _ SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC
- _ „Low profile“-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt)
- _ Für Leuchteneinbau
- _ 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)

Eigenschaften

- _ Bereitschaftsbetrieb
- _ 3 h Bemessungsbetriebsdauer
- _ Kompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber)
- _ 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber
- _ Automatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindet
- _ Konstante Ausgangsleistung
- _ Maximale Lichtleistung für alle LED-Module
- _ Elektronisches Ladesystem
- _ Tiefentladeschutz
- _ Kurzschlussfester Akku-Anschluss
- _ Verpolungsschutz für Akku

Akkumulatoren

- _ Hochtemperaturzellen
- _ NiCd-Akkus
- _ D-Zellen
- _ 4 Jahre erwartete Lebensdauer
- _ 1 Jahr Garantie (Bedingungen siehe www.tridonic.com)


Website

<http://www.tridonic.com/>



EM converterLED BASIC 50 V Kit

Ausführung BASIC

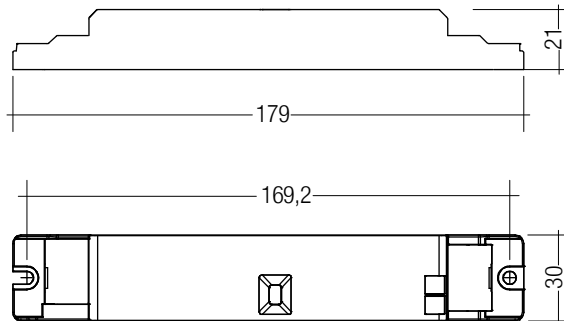

Statusanzeige grüne LED EM CON

Zubehör



Produktbeschreibung

- _ Eine grüne LED zeigt an, dass Ladestrom in den Akku fließt
- _ 0,3 / 1,0 m Kabellänge
- _ Steckverbindung

Website

<http://www.tridonic.com/89800271>



Bestelldaten

Typ	Artikelnummer	Verpackung Sack	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
LED EM grün, HO 1,0 m CON	89800271	25 Stk.	200 Stk.	0,015 kg