


**EMpLED Strain-relief set 200x43x25,5mm**

Allgemein



**Produktbeschreibung**

- \_ Optionale Zugentlastung für unabhängige Anwendung
- \_ Erweitert den LED-Treiber in einen vollen Klasse II kompatiblen LED-Treiber (z. B. für Deckeninstallation)
- \_ Leichte und werkzeuglose Montage am LED-Treiber, schraubenlose Kabelklemmkanäle für lange Zugentlastung (200 x 43 x 25,5 mm)


**Website**

<http://www.tridonic.com/28004033>



**EMpLED Strain-relief set 200x43x25,5mm**

Allgemein

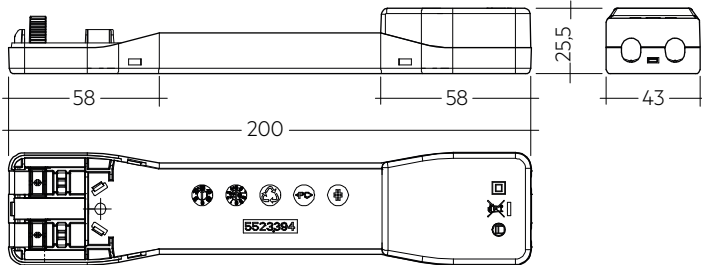

Erlaubter Kabelmanteldurchmesser 2,2 – 9 mm

**Bestelldaten**

Typ	Artikelnummer	Verpackung Karton	Gewicht pro Stk.
EM pLED SR	28004033	10 Stk.	0,05 kg

**Prüfzeichen**

